



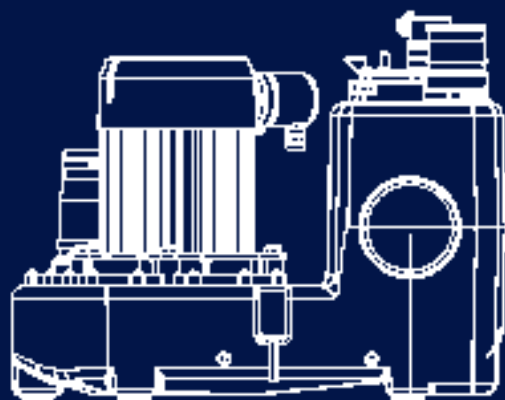

赋予项目 创新活力

法国制造

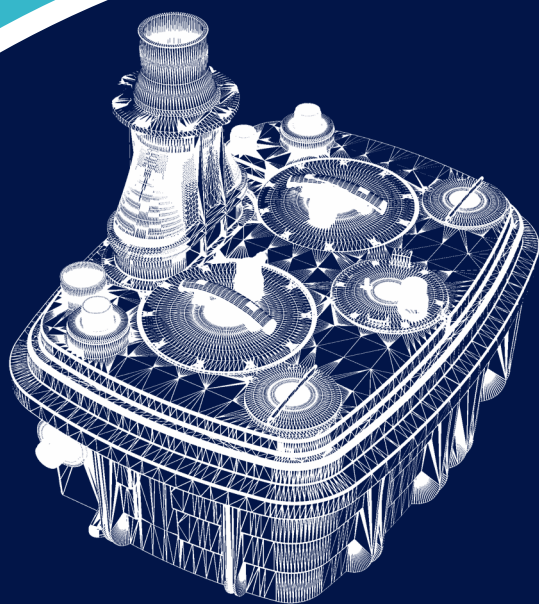

目录
铂系列产品

CATALOGUE

2024



目录

污水提升器和 废水泵



- 04 全球业务分布
- 05 SFA集团重要标志和愿景
- 06 泵站选型的三个步骤
- 07 SFA落地式大通道泵站
- 08 安装Sanicubic® 落地式泵站

- 10 Saniplus® UP IP68 | 升利加 IP68
- 12 Sanishower® + I 升利加洒
- 13 Sanispeed® + I 升利加速

泵站



- 14 Sanicubic® 1 VX | 升利超能1 VX
- 16 Sanicubic® 2 VX | 升利超能2 VX
- 18 Sanicubic® 1 GR HP | 升利高能1 GR HP
- 20 Sanicubic® 2 GR HP | 升利高能2 GR HP

- 22 安装Sanifos® 地埋式泵站
- 24 地埋式污水提升站安装提示
- 26 Sanifos® 110 | 升利涌110
- 28 Sanifos® 610 | 升利涌610

预制泵站



潜污泵、雨水泵



- 30 Sanipump® GR/VX | 升利泵® GR/VX
- 32 Sanipump® SLD 700 | 升利泵® SLD 700
- 34 Sanipump® SLD 390/490/635 SA
升利泵® SLD 390/490/635 SA
- 36 Sanirain® 390/490/635 S
升利瑞® 390/490/635 S

- 38 警报盒及控制箱
- 38 升利涌配件
- 39 配套设备

全球业务分布

60多年来，SFA一直致力于为客户创造健康舒适的日常生活环境。我们不仅提供技术方案，更提供创新、可靠及专业的家用及商业领域污水废水解决方案。

SFA在全球五大洲29个国家设立分公司，与专业人士合作,为全球客户提供卓越的产品和服务。

加拿大
美国

奥地利	意大利	西班牙
比利时	卢森堡	瑞典
捷克共和国	荷兰	瑞士
法国	葡萄牙	土耳其
德国	波兰	俄罗斯
爱尔兰	罗马尼亚	英国

中国
日本
韩国
越南
印度


巴西

南非

澳大利亚
新西兰

+ 我们出口的国家

塞浦路斯, 马耳他, 印度, 挪威, 波罗的海国家, 克罗地亚, 以色列, 乌克兰, 保加利亚, 中东, 法国的海外省, 阿尔及利亚, 摩洛哥, 突尼斯, 埃及, 希腊, 苏丹, 芬兰, 西非, ...

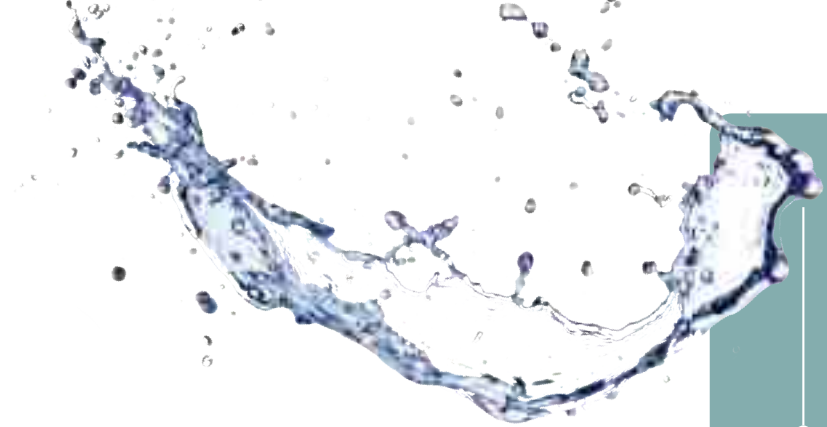

1958

SFA成立
第一台污水提升器诞生

1970

向欧洲和北美市场扩张

1988

收购Kinédo(法国)

1990

工厂ISO认证

1993

Grandform(法国)加入SFA集团

2009

进入中国市场

2012

SFA中国分公司成立

2019

收购Zehnder Pumpen(德国)

2020

全新品牌视觉
收购Format(意大利)和Aquaturbo(比利时)

2022

SFA越南子公司和SFA印度子公司成立
全新推出SFA enviro

2023

SFA韩国分公司成立

创新是SFA集团的重要标志

我们的创新精神引领行业，SFA污水提升器的诞生给全世界带了家居设计的革新。我们专业的排污产品已应用多年，为人们生活的各个方面提供便利。

SFA集团产品应用于以下四方面：

- 家用泵和污水提升泵
- 工程用泵和泵站
- 淋浴房和按摩浴缸
- 水处理设备和解决方案

集团愿景

我们的业务发展主要是体现在污水提升泵站领域。

我们的创新正在改变着世界，这意味着我们必须在我们的专业领域内不断地发展和提升，保持高速增长，在同类产品中成为佼佼者。

SFA集团于2019年收购了行业知名品牌Zehnder Pumpen。通过此次收购，SFA集团的创新和制造能力得到进一步增强，并确保了SFA在行业内的领导者地位。

泵站选型的三个步骤

1

确定流量峰值(Q)

流量峰值是单位时间内的最大排水量

- 这取决于连接到泵站的卫生器具类型和数量
- 以立方米/小时(m³/h)或升/秒(L/s)表示

流量估算

单户住宅包括: 1个座便器, 1个浴缸, 1个淋浴房, 1个洗脸盆, 1个水槽, 1台洗衣机, 1台洗碗机	流量
单户住宅 (1-3个居民)	2,5 m³/h
双户住宅 (4-6个居民)	5 m³/h
4户住宅 (7-9个居民)	10 m³/h
6户住宅 (10-12个居民)	15 m³/h

2

计算总扬程(TDH)

总扬程等同于在吸入点和最高排水点之间所需要的压力

$TDH = GEO_H + H_V$

- GEO_H = 几何高度(指以米为单位的输送高度)
- GEO_H = 出水管道中的压力损失(以米为单位表示水量)

有两种类型的压力损失

- 常规压力损失: 流体与排放管壁摩擦产生的压力损失
- 摩擦造成的单一压力损失: 它们是由管道相关的部件(弯头、止回阀等)造成的损失

这些加上几何高度来确定总扬程

此表中给出的数值乘以排水管总长度, 得到总压力损失

压力损失表

流量 m³/h	DN PVC管压力							
	DN 32 36/2/40	DN 40 45/2/50	DN 50 57/63	DN65 67/8/75	DN 80 84/90	DN 100 101/6/110	DN 125 129/2/140	DN 150 147/6/160
2	0,011							
3	0,022	0,008						
4	0,037	0,013						
5	0,054	0,019	0,006					
6	0,075	0,026	0,009					
7	0,099	0,034	0,011					
8	0,126	0,043	0,014	0,006				
9		0,054	0,018	0,008				
10		0,065	0,021	0,009				
12		0,090	0,029	0,013	0,005			
15			0,044	0,019	0,008			
20				0,032	0,013	0,005		
25				0,048	0,020	0,007		
30					0,028	0,010		
40						0,016	0,005	
50						0,024	0,008	
60						0,033	0,01	0,006
70						0,044	0,014	0,007
80						0,056	0,018	0,009
90							0,022	0,011
100							0,026	0,014
120							0,037	0,019
150								0,029

3

选择泵站

有了TDH和Q的数值, 你只需要参照我们选型指导页来选择你所需要的泵站: 第9页落地式泵站, 第25页地埋式泵站。

示例:

一个客户希望在两个相连住宅的设备间安装一个泵站, 用于排放所有的污水。
该泵站需将废水通过一根总长10米的PVC管(直径50mm)提升排放到4米的高度, 该管道位于室外。
1. 计算Q: 根据表Q=5m³/h
2. TDH计算: $GEO_H=4m$, $H_V=0,019 \times 10=0,19m$, $HMT=4+0,19$, 因此 $TDH=4,19m$
3. 产品选择: 对于落地式泵站安装, Sanicubic® 产品1和2的扬程达13m, 流量为15m³/h, 安装Sanicubic® 2满足需要。该产品配有双电机一备一用, 还有个额外接口。



SFA落地式大通道泵站

安装落地式泵站的优势:
室内安装(装在设备间或地下室)降低了安装成本, 并且方便检修和维护。

Sanicubic®大通道涡流泵 废污水提升站

- 单个或多个住宅
- 餐厅或酒吧等卫生洁具
- 宾馆、办公室
- 船舶



安装Sanicubic® 落地式泵站

必须遵循的要点

排气管必须与屋顶通风设备连接

出水管必须接闸阀,尽可能靠近设备

排水管底部带有集成杆的止回阀

+ 安装:
回流液位上方安装止回阀。
房间内有一台备用潜水泵,用于紧急排水。



无霜冻安装在有照明和空间充足的房间,便于后期维护

可视听报警器应与控制柜处于同一平面且能看到

固定卡箍

为方方便维修,强烈建议在每个进水管上安装一个闸阀,尽可能靠近设备。



SFA提供2年质保

升利加IP68、升利加洒、升利加速可享受
延长质保 **1年**

享受延长质保1年的产品需满足以下两个条件:

关注SFA微信公众号并注册后
可享受质保延长

仅限SFA专业人员
安装的产品



Saniplus® UP IP68

升利加 IP68

这是一款基于EN12050-3标准设计的、低噪音以及内置功率强劲切割系统,当你欲添加一个座便器或洗手盆,却无法和主要下水道相通时,它可以完美地替您解决这一问题。



性能


- 最大扬程 : 8m
- 最大流量 : 100L/min

产品优势


- 无间隙安装
- 维护方便
- 进水口:WC+3
- 可直达电机




尺寸

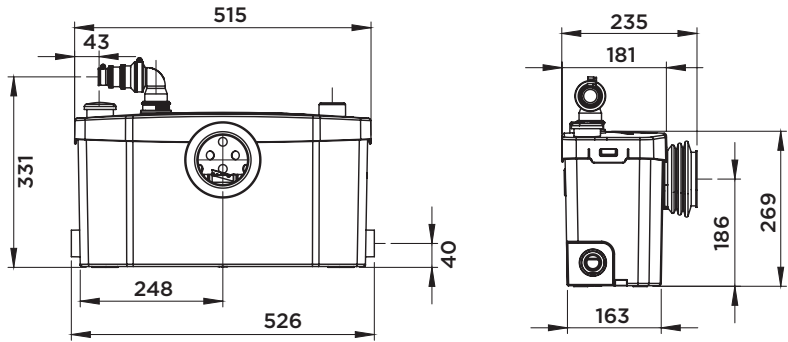

性能曲线

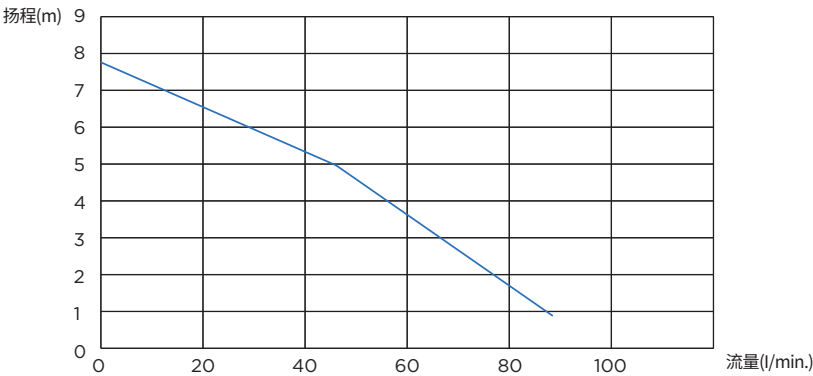

连接

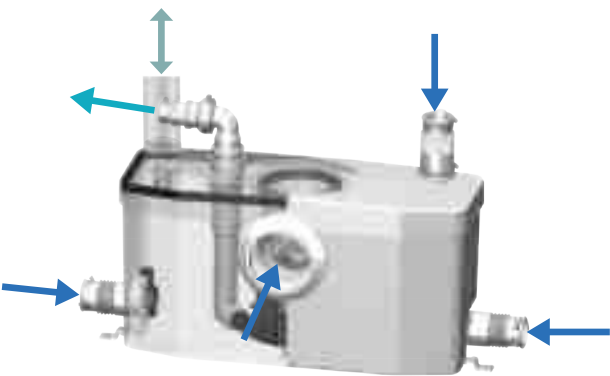

- ➡ 进水管外径 : 40, 100mm
- ➡ 出水管外径 : 22/28/32mm
- ↔ 排气管外径 : 32mm (请注意如果产品安装在坑体, 坑的建议高度是400mm) 安装在坑体的情况下, 须连接排气管

Saniplus® UP IP68

材料	
箱体	PP GF
泵壳	PA 12 GF
电机壳	PA 12 GF
叶轮	PPO GF
电气特征	
电压(V)	230
频率(Hz)	50-60
电机消耗P1(P=power)(W)	400
运行模式	S3 15%
IP等级	IP68
水力参数	
最大扬程(m)	8
最大流量(L/min)	100
进水管外径(mm)	WC+3
出水管外径(mm)	22-32
总容积(L)	12
启/停液位(mm)	95mm(+/-15mm)
可通过颗粒直径(mm)	50
允许液体进入最大温度(5min)	50°C
启动类型	间歇性
物流	
毛重(kg)	8

Sanishower® +

升利加洒

这是一款基于EN12050-2标准拥有超薄、超低噪音的设计,可以安装于淋浴房下方,甚至可以巧妙的安装在家具里不影响设备的使用。可用于洗手盆、淋浴房、净身盆、浴缸(150L),或者单独连接浴缸。



性能

- 最大扬程 : 6.5m
- 最大流量 : 50L/min

产品优势

- 无间隙安装
- 维护方便
- 3个进水管
- 涡流泵




连接




- 进水管外径 : 40mm
- 出水管外径 : 32mm

尺寸

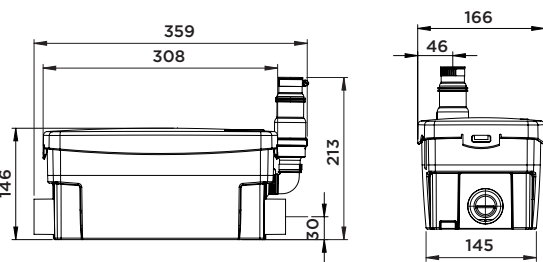

性能曲线

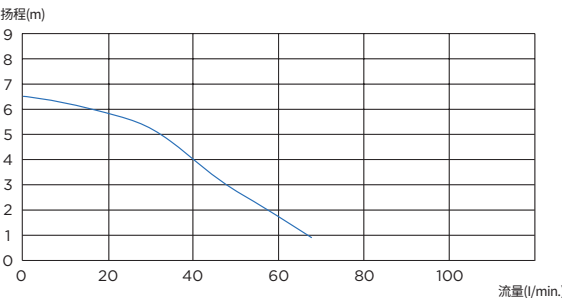

	Sanishower® +
材料	
箱体	PP GF
泵壳	PA 12 GF
电机壳	PA 12 GF
电气特征	
电压(V)	230
频率(Hz)	50-60
电机消耗P1(P=power)(W)	250
运行模式	S3 15%
IP等级	IP44
水力参数	
最大扬程(m)	6.5
最大流量(L/min)	50
进水管外径(mm)	40
出水管外径(mm)	22-32
总容积(L)	6
启/停液位(mm)	55mm(+/-15mm)
报警液位(mm)	235
可通过颗粒直径(mm)	50
允许液体进入最大温度(5min)	50°C
启动类型	间歇性
物流	
毛重(kg)	5

Sanispeed® +

升利加速

这一款基于EN12050-2标准,专为商业应用(洗衣机和洗碗机等)而设计,最高扬程可达8米,特别适合大流量持续污水排放的场合,如酒吧、餐厅、酒店和公共设施。



性能

- 最大扬程 : 8m
- 最大流量 : 70L/min

产品优势

- 无间隙安装
- 维护方便
- 4个进水口
- 可选配警报器




连接




- 进水管外径 : 40mm
- 出水管外径 : 32mm

尺寸

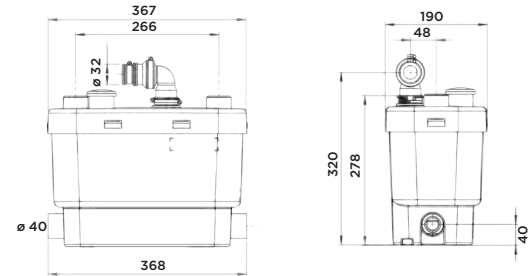

性能曲线

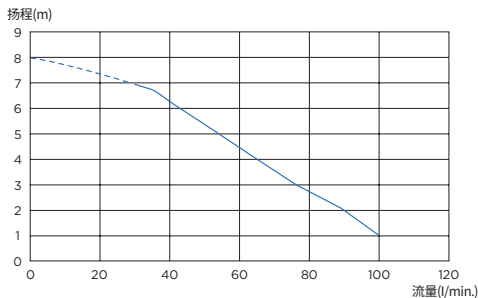

	Sanispeed® +
材料	
箱体	PP GF
泵壳	PA 12 GF
电机壳	PA 12 GF
电气特征	
电压(V)	230
频率(Hz)	50-60
电机消耗P1(P=power)(W)	400
运行模式	S3 15%
IP等级	IP44
水力参数	
最大扬程(m)	8
最大流量(L/min)	70
进水管外径(mm)	40
出水管外径(mm)	40
总容积(L)	9
启/停液位(mm)	95mm(+/-15mm)
允许液体进入最大温度(5min)	75°C
启动类型	间歇性
物流	
毛重(kg)	7

Sanicubic® 1 VX

升利超能1 VX

该提升站是单电机涡流泵提升站。其设计用于提升排放家庭或小型商业场所污废水,可直达电机和液压控制部位。该站配有控制柜和可远程试听警报器。



性能

- 最大扬程 : 16m
- 最大流量 : 55m³/h

产品优势

- 无间隙安装
- 维护方便
- 3个进水管
- 涡流泵
- 可直达电机
- 配有报警器
- 配有控制柜



标配

经典控制柜



智能控制柜 (三相电版)



可远程试听报警器




标配控制柜类型视型号而定

连接




- ➡ 进水管外径 : 40, 50, 100, 110mm
- ➡ 出水管外径 : 90/110mm
- ↔ 排气管外径 : 75mm

尺寸

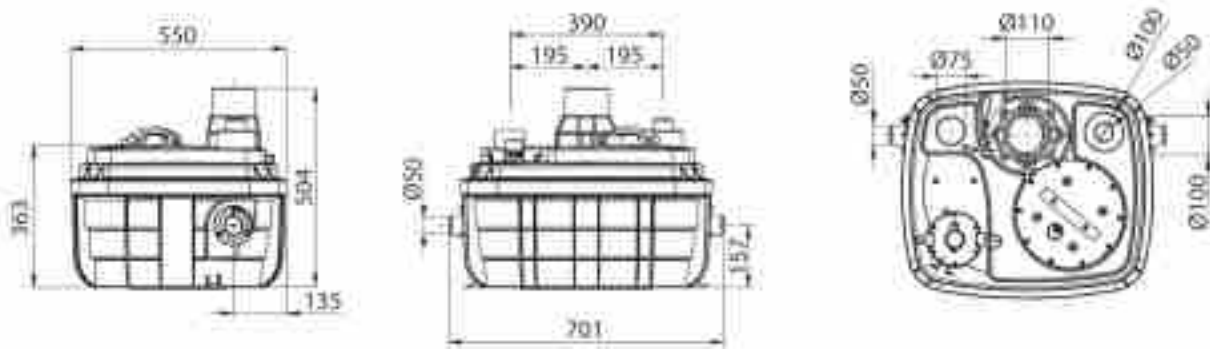

性能曲线

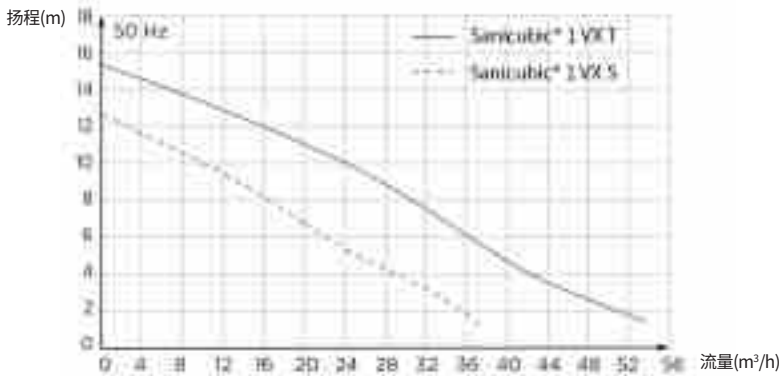

	Sanicubic® 1 VX S	Sanicubic® 1 VX T
控制箱类型	经典款/智能款	智能款
材料		
箱体	PP GF	PP GF
泵壳	PA 12 GF	PA 12 GF
电机壳	PA 12 GF	PA 12 GF
叶轮	PPO GF	PPO GF
电气特征		
电压(V)	230	400
频率(Hz)	50-60	50-60
电机消耗P1(P=power)(W)	2000	3500
电机输出P2(P=power)(W)	1400	2800
运行模式	S3 15%	S3 30%
IP等级	IP68	IP68
水力参数		
最大扬程(m)	13	16
最大流量(m³/h)	40	55
进水管外径(mm)	40, 50, 100, 110	40, 50, 100, 110
出水管外径(mm)	90/110	90/110
排气管外径(mm)	75	75
总容积(L)	60	60
启/停液位(mm)	165/95	165/95
报警液位(mm)	235	235
可通过颗粒直径(mm)	50	50
允许液体进入最大温度(5min)	70°C	70°C
叶轮类型	涡流	涡流
启动类型	间歇性	间歇性
物流		
毛重(kg)	30	30

Sanicubic® 2 VX

升利超能2 VX

该提升站设计用于提升排放商店、私人住宅和公共设施的污废水。它配备了两台涡流泵，颗粒自由通径为50mm。设备的5个进水口允许连接多个卫生设备，该站配有远程控制箱和报警器。



性能

- 最大扬程：16m
- 最大流量：55m³/h

产品优势

- 无间隙安装
- 维护方便
- 5个进水口, 包括2个低进水口
- 低液位启动
- 2个涡流泵
- 单相电或三相电
- 双电机一备一用



标配

智能控制柜



可远程视听报警器



连接




- ➡ 进水管外径：40, 50, 100, 110mm
- ➡ 出水管外径：90/110mm
- ↔ 排气管外径：75mm

尺寸



性能曲线

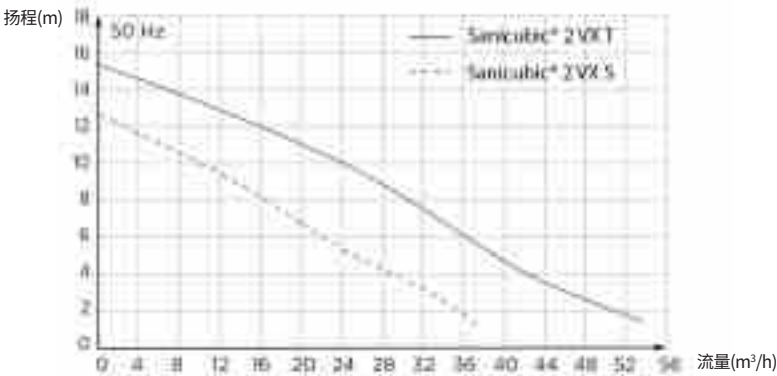

	Sanicubic® 2 VX S Smart	Sanicubic® 2 VX T Smart
控制箱类型	智能款	智能款
材料		
箱体	PP GF	PP GF
泵壳	PA 12 GF	PA 12 GF
电机壳	PA 12 GF	PA 12 GF
叶轮	PPO GF	PPA GF
电气特征		
电压(V)	230	400
频率(Hz)	50-60	50-60
电机消耗P1(P=power)(W)	2000	3500
电机输出P2(P=power)(W)	1400	2800
运行模式	S3 30%	S3 30%
IP等级	IP68	IP68
水力参数		
最大扬程(m)	13	16
最大流量(m³/h)	40	55
进水管外径(mm)	40, 50, 100, 110	40, 50, 100, 110
出水管外径(mm)	90/110	90/110
排气管外径(mm)	75	75
容积(L)	120	120
启/停液位(mm)	165/95	165/95
报警液位(mm)	235	235
可通过颗粒直径(mm)	50	50
允许液体进入最大温度(5min)	70°C	70°C
叶轮类型	涡流	涡流
启动类型	间歇性	间歇性
物流		
毛重(kg)	101	102

Sanicubic® 1 GR HP

升利高能1 GR HP

该高性能提升站是专为独栋、平层，带泳池建筑及轻商业场所而设计的排水设备。随机预配了控制柜及警报器。



性能

- 最大扬程：14m/20m
- 最大流量：19m³/h

产品优势

- 可落地安装, 无需挖坑
- 控制及泵体模块化设计, 便于检修
- 滚塑成型的HDPE箱体
- 耐受高至90摄氏度的高温水(5分钟内)
- DN100mm的两侧入水口
- 预置了止回阀
- 预置控制柜及警报系统



Pro X K2 刀轮



标配

经典控制柜



智能控制柜



可远程视听报警器




标配控制柜类型视型号而定

可选配


滤气阀



尺寸

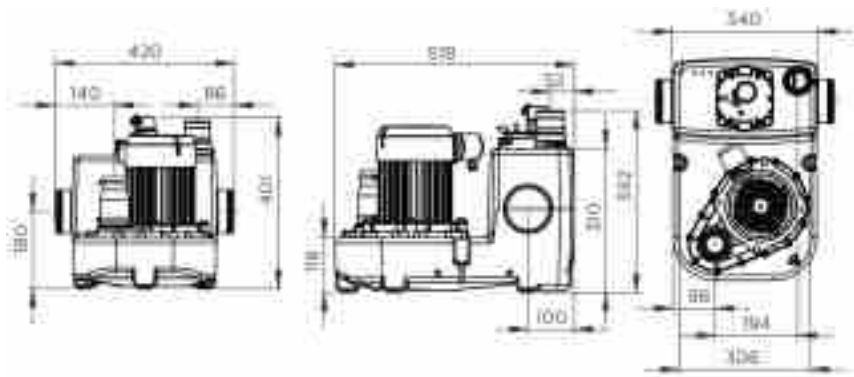

性能曲线

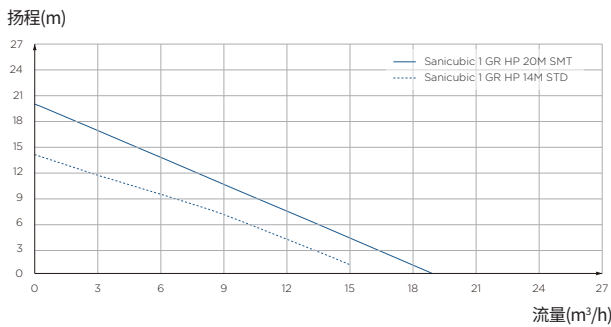

连接



- ➡ 进水管规格：100mm
- ➡ 排水管规格：50mm
- ➡ 排气管规格：50mm

	Sanicubic 1 GR HP 14M STD	Sanicubic 1 GR HP 18M SMT
控制箱类型	标准款	智能款
材料		
箱体	PE HD	PE HD
泵壳	PA 12 GF	PA 12 GF
电机壳	Aluminium	Aluminium
叶轮	PP GF	PP GF
电气特征		
电压(V)	220-240	220-240
频率(Hz)	50-60	50-60
电机消耗P1(P=power)(W)	1500	2500
电机输出P2(P=power)(W)	1050	1400
运行模式	S3 25%	S3 25%
IP等级	IP68	IP68
水力参数		
最大扬程(m)	14	18
最大流量(m³/h)	19	19
进水管外径(mm)	100	100
出水管外径(mm)	50	50
排气管外径(mm)	50	50
容积(L)	26	26
启/停液位(mm)	155/60	155/60
报警液位(mm)	225	225
允许液体进入最大温度(5min)	90°C	90°C
叶轮类型	Pro X K2 切割	Pro X K2 切割
启动类型	气压启动	气压启动
物流		
毛重(kg)	20	20

Sanicubic® 2 GR HP

升利高能2 GR HP

该落地式提升站采用双电机高性能提升装置,可适用于独栋或者多栋、大平层,泳池建筑及轻商业,商场或者购物中心等场所的排水。双电机交替启动,互为备用,更好地提升了设备的可靠性及耐用性。在瞬时大流量的情况下,两个电机可同时启动排水。升利高能2 GR HP随机配备控制柜及警报器。



性能

- 最大扬程 : 14m/20m
- 最大流量 : 19m³/h

产品优势

- 可落地安装,无需挖坑
- 控制及泵体模块化设计,便于检修
- 滚塑成型的HDPE箱体
- 耐受高至90摄氏度的高温水(5分钟内)
- DN100mm的两侧入水口
- 预置了止回阀
- 预置控制柜及警报器
- 双电机,更安全



Pro X K2 刀轮



标配

经典控制柜



智能控制柜



可远程视听报警器




标配控制柜类型视型号而定

可选配


滤气阀



尺寸

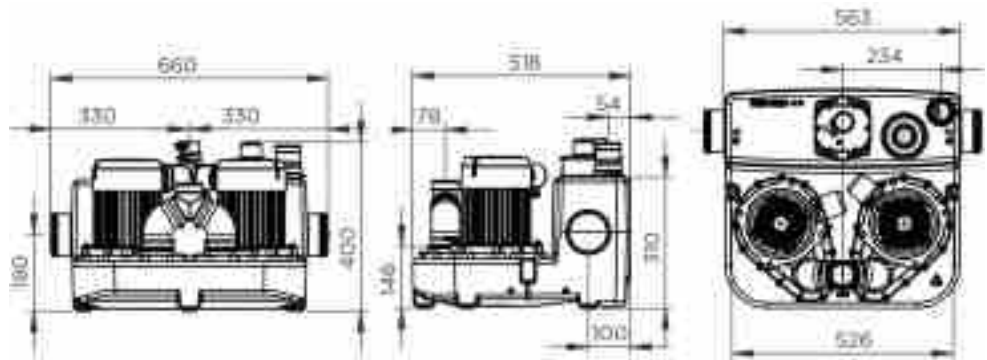

性能曲线

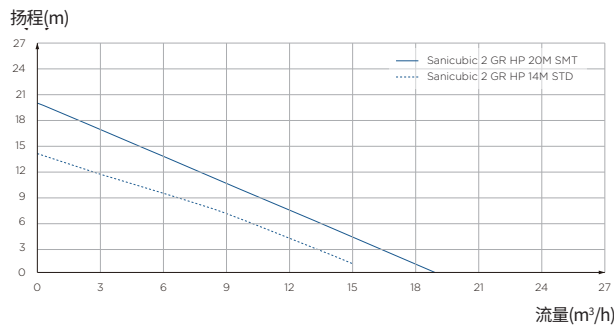

连接



- 进水管规格 : 50/100mm
- 排水管规格 : 50mm
- 排气管规格 : 50mm

	Sanicubic 2 GR HP 14M STD	Sanicubic 2 GR HP 18M SMT
控制箱类型	标准款	智能款
材料		
箱体	PE HD	PE HD
泵壳	PA 12 GF	PA 12 GF
电机壳	Aluminium	Aluminium
叶轮	PP GF	PP GF
电气特征		
电压(V)	220-240	220-240
频率(Hz)	50-60	50-60
电机消耗P1(P=power)(W)	1500	2500
电机输出P2(P=power)(W)	1050	1400
运行模式	S3 40%	S3 40%
IP等级	IP68	IP68
水力参数		
最大扬程(m)	14	18
最大流量(m³/h)	19	19
进水管外径(mm)	50/100	50/100
出水管外径(mm)	50	50
排气管外径(mm)	50	50
容积(L)	39	39
启/停液位(mm)	155/60	155/60
报警液位(mm)	225	225
允许液体进入最大温度(5min)	90°C	90°C
叶轮类型	Pro X K2 切割	Pro X K2 切割
启动类型	气压启动	气压启动
物流		
毛重(kg)	33	33



安装Sanifos® 地埋式泵站

雨水



废水



Sanifos : 可靠、完整、美观的解决方案

Sanifos泵站箱体由高强度滚塑聚乙烯制成, 有5种大小的箱体可供选择。标配有预安装水力装置, 安装简单。一旦掩埋, 仅有盖子可见。



地埋式污水提升站安装提示

我们的设备符合所有的泵站标准, 包括EN12501-01, 必须依据EN12050-1, EN12056-4和EN752标准建议进行安装。

土壤类型

- **土壤性质** : 土壤特性(其化学成分、pH值、渗透性等)将决定最合适的泵站类型。
有关准确的技术信息, 请参阅安装说明和行业规则, 或向我们的技术部门咨询。
- **无霜冻** : 如出现霜冻, 管道和泵将有损坏的风险。要将当地的冻结深度考虑进去。当提升泵站安装在低于零度的环境中时, 必须根据当地建议做保温措施。
SANIFOS立管可根据您所在地的无霜冻区域进行掩埋。

安装布置

- **排水坡度** : 为了排水顺畅, 需要预留2%至4%的管道坡度, 但房屋与**SANIFOS**之间的距离没有限制。
得益于182mm至2940mm的进水管高度(带延长件), 在确保管道坡度的情况下, **SANIFOS**提升站可以安装在任何位置。
- **通道** : 记住要考虑到你的地面布局, 比如道路、停车场等...
SANIFOS顶盖有A15、B125、D400级别可供选择, 全部符合NF EN 124标准。

通风

必须在提升泵站上部安装通风系统, 以便:

- 排空泵体内形成的气体, 防止有爆炸的风险
- 避免泵体真空

为此, 我们所有的**SANIFOS**提升站都有2个通风口。

>> 地埋式泵站产品范围

产品	泵	图片	废水	污水	雨水	最大扬程 (m)	最大流量 (m³/h)
Sanifos 110 箱体 110 L 参阅第26页	Sanipump GR		✓	✓		14	11
Sanifos 610 箱体 610 L 参阅第28页	Sanipump GR		✓	✓		14	16
	Sanipump VX		✓	✓		16,7	28
潜污泵 参阅第30页	Sanipump GR		✓	✓		14	11
	Sanipump VX		✓	✓		13	27
Sanipump SLD 700 参阅第32页	Sanipump SLD		✓	✓	✓	14	48

SFA 提供设备调试服务

为了完成**SANIFOS**®(610/1300)的安装, SFA为您提供专业技术人员调试服务。

- “调试”服务包括:
- 控制柜与电源的连接
 - 泵与控制柜或电气柜的连接
 - 传感器和控制柜的连接
 - 运行数据设置
 - 检查管道和电气连接
 - 进行活水试验和测试



提升泵站项目? 欢迎拨打4006-219-808免费咨询
info@sfachina.cn

Sanifos® 110

升利涌110

该款结构紧凑的提升站,设计用于提升排放单个家庭住宅中的污废水:厕所、水槽、洗衣机等,配有强劲Pro X K2研磨刀头。它由浮球开关操控自动运行,且配备了预安装的排水管件和电机电缆出口的电缆密封套,箱体底部还有自清洁功能。拥有4个不同口径的进水管,安装灵活。



性能

- 最大扬程: 14m
- 最大流量: 11m³/h

产品优势

- 完整的解决方案
- 易于安装:预装配组件
- Pro X K2研磨刀头
- 4个进水管
- 易于操作:螺纹式顶盖
- 泵全自动运行



参数

Sanipump GR




- 1个Sanipump® GR
- PVC出水管
- 螺纹式顶盖

可选配


Sanifos®110出水配件



尺寸

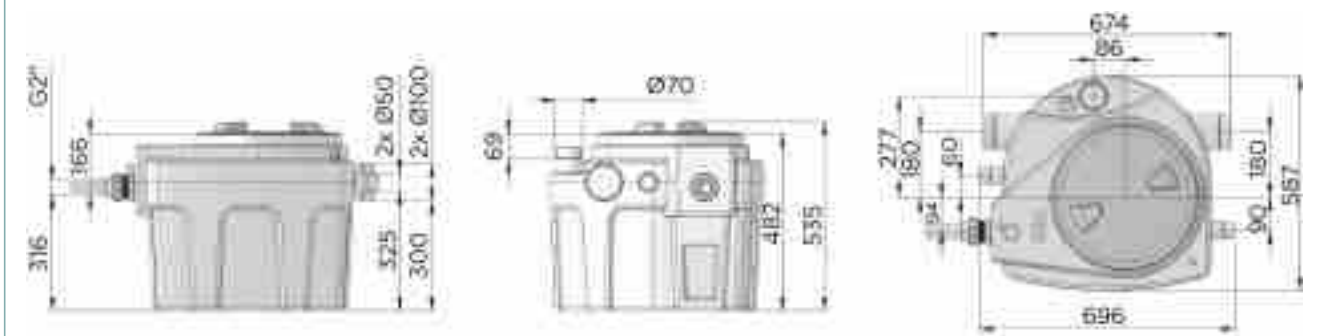

性能曲线

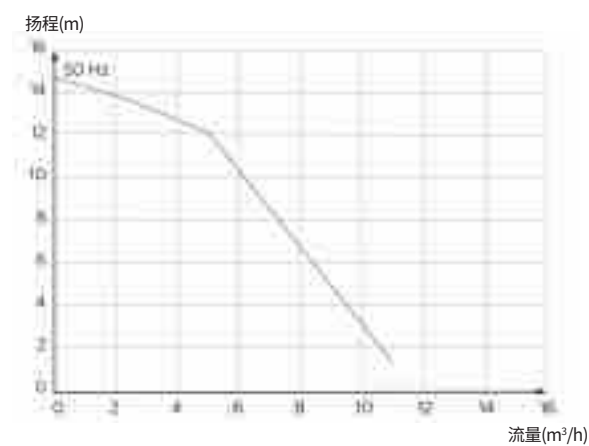

接口



- ➡ 进水管外径(mm) : 40, 50, 100, 110, 125mm
- ➡ 出水管外径(mm) : 50mm
- ↔ 排气管外径(mm) : 75mm

	Sanifos® 110
泵数量	1
材质	
箱体	PE
管道	PVC
电气特征	
泵特性, 见34页	
水力参数	
最大扬程(m)	14
最大流量(m³/h)	11
进水管外径(mm)	40, 50, 100, 110, 125
出水管外径(mm)	50
排气管外径(mm)	75
总容积(L)	110
启/停水位(mm)	320/120
开口区域离地面最低高度(mm)	182
叶轮类型	切割
启动模式	浮球
物流	
毛重(kg)	40

Sanifos® 610

升利涌610

该提升站设计用于提升排放多个房屋或集体住宅的污废水或雨废水。它由一个610升箱体和两个带有集成浮球开关的泵组成。3种不同的搭配可供选择：三相电，切割泵/涡流泵/雨水泵。该产品配有球阀和止回阀。双泵型提升站配备了一个交互式控制系统：智能控制柜。



性能

- 最大扬程：16.7m
- 最大流量：28m³/h

视型号而定

产品优势

- 易于安装：排水管件
- 进水口：4个钻孔区
- 3个可用版本
- 交互式智能控制柜



参数



- 污废水提升站
 - 2个Sanipump® VX单相电或VX三相电
- 雨废水提升站
 - 2个Sanipump® SLD单相电或三相电
- 出水配件有球阀和止回阀
- 不锈钢铰链

视型号而定

可选配



升利涌有线警报




升利涌警报装置由1个可视听警报盒和1个浮球组成


- 不提供浮球套电缆

产品	搭配产品	
有线警报系统	升利涌280 单泵 升利涌610 单相电 单泵	选配

尺寸

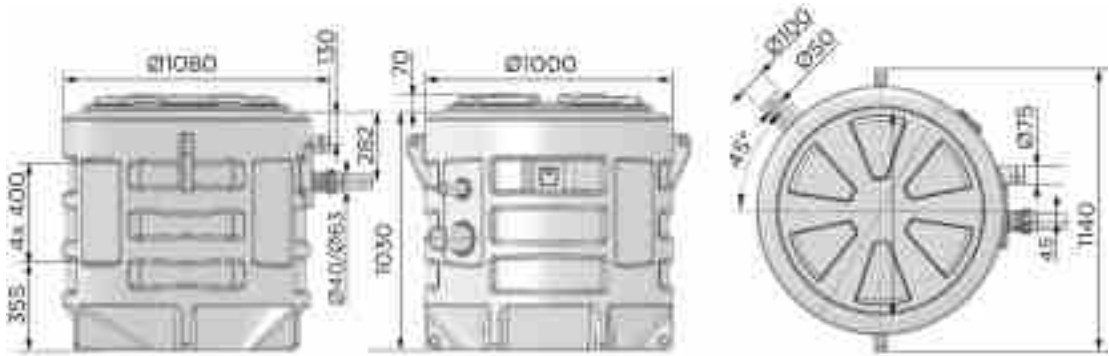

性能曲线

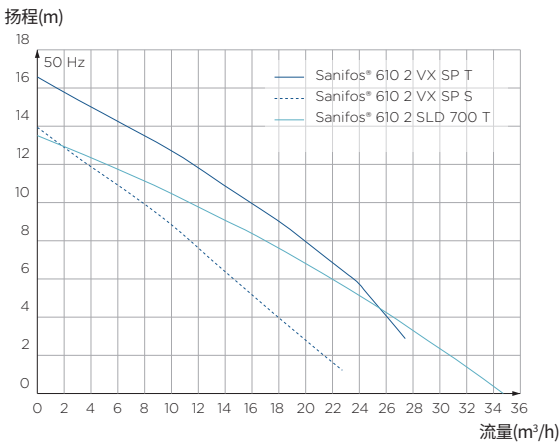

接口



- ➡ 进水管外径(mm)：50, 100mm
- ➡ 出水管外径(mm)：50, 63mm
- ↔ 排气管外径(mm)：75mm

	Sanifos® 610 2 SLD 700 T	Sanifos® 610 2 VX SP S	Sanifos® 610 2 VX SP T
控制箱类型	智能款	智能款	智能款
泵数量	2	2	2
材质			
箱体	PE	PE	PE
管道	PVC	PVC	PVC
电气特征			
泵特性, 见34页			
水力参数			
最大扬程(m)	13.7	14	16.7
最大流量(m³/h)	35	21	28
进水管外径(mm)	50, 100	50, 100	50, 100
出水管外径(mm)	50	63	63
排气管外径(mm)	75	75	75
总容积(L)	610	610	610
报警液位(mm)	570	570	570
最低进水管离地高度(mm)		325	325
最高进水管离地高度(mm)		1070	1070
叶轮类型	双通道	涡流	涡流
启动模式	浮球	浮球	浮球
物流			
毛重(kg)	120	115	115

Sanipump® GR/VX

升利泵® GR/VX

Sanipump切割泵和Sanipump涡流泵是两种泵，设计用于提升排放来自厕所、浴室、厨房或洗衣房的生活污水。
Sanipump切割泵配有Pro X K2研磨刀头，通过小直径管道排水。
Sanipump涡流泵配备了KX V6涡轮。适用于输送悬浮物直径50mm的水。
浮球开关自动启停。



性能

- 最大扬程：14m
- 最大流量：27m³/h


视型号而定

产品优势


- 自动运行
- Pro X K2研磨 - GR版本
- 浮球开关自动启停
- 最高污水进入温度：70°C



性能曲线

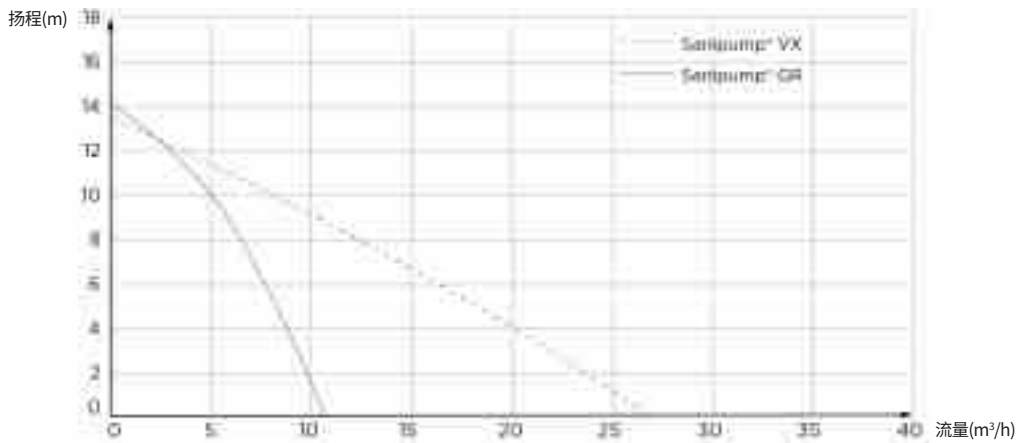

尺寸

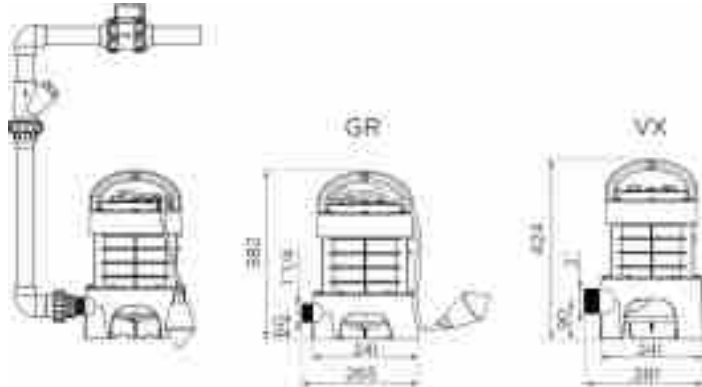

	Sanipump® GR S	Sanipump® VX S
材质		
泵壳	PA 6 GF	PA 6 GF
轴	不锈钢	不锈钢
轴封	轴封	NBR
电机壳	PA 6 GF	PA 6 GF
叶轮	PA 6 GF	PA 6 GF
支脚	PA 6 GF	PA 6 GF
电气参数		
电压(V)	230	230
频率(HZ)	50-60	50-60
功耗P1(P=功率)(W)	1500	1500
输出功率P2(P=功率)(W)	1050	1050
转速(=每分钟的旋转次数)(转/分)	2800	2800
电源等级	I	I
电机绝缘等级	F	F
浸入深度(m)	5	5
电源电缆长度(m)	10	10
电源电缆类型及段数	H07 RN-F 3G , 1,5	H07 RN-F 3G , 1,5
水力参数		
最大扬程(m)	14	13
最大流量(m³/h)	11	27
出水管外径(mm)	40	50
启动/停止水位(mm)	400/100	400/100
叶轮类型	切割	涡流
最高污水进入温度(5分钟内)	70°C	70°C
启动类型	浮球	浮球
物流		
毛重(kg)	13	13

Sanipump® SLD 700

升利泵® SLD 700

升利泵® SLD系列产品设计用于排大流量雨水，最高达48m³/h。得益于其高性能的双通道叶轮，直径50mm颗粒物也可通过。有一个可安装在污水坑的底座以及排水管件和配件。安装2台泵时，建议安装SMART BOX智能控制柜。



性能


- 最大扬程：14m
- 最大流量：48m³/h

产品优势


- 大流量：高达48m³/h
- S1运行模式
- 快速排放雨水
- 双通道叶轮，可通过50mm直径的颗粒物
- 坑底安装或耦合系统



性能曲线

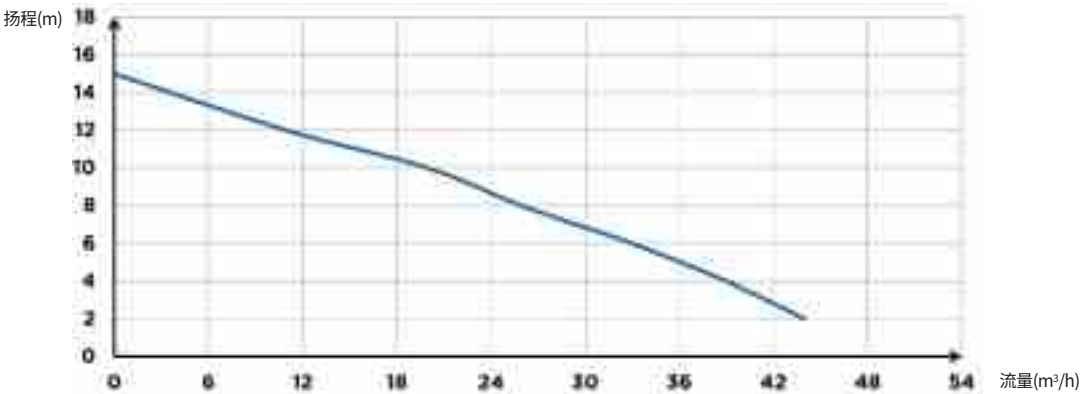

尺寸

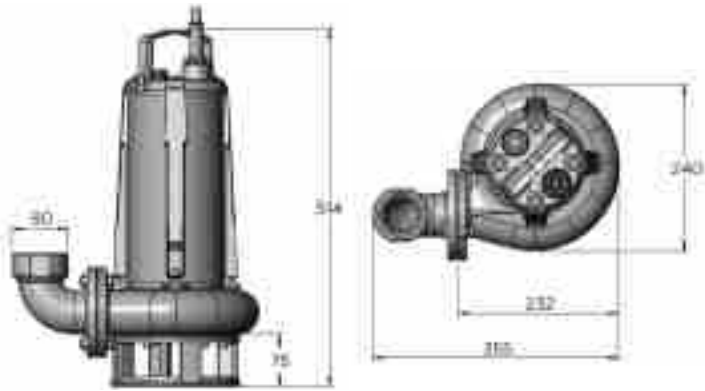

Sanipump® SLD 700 T	
材料	
泵壳	GG-20
轴	不锈钢
防水	碳/陶瓷/NBR
电机壳	GG-20
叶轮	GG-20
支脚	GG-20
电气参数	
电压(V)	400
频率(HZ)	50-60
功耗P1(P=功率)(W)	1100
转速(=每分钟的旋转次数)(转/分)	2800
电源等级	I
电机绝缘等级	F
运行模式	S1
浸入深度(m)	5
电源电缆长度(m)	10
水力参数	
最大扬程(m)	14
最大流量(m³/h)	48
出水管外径(mm)	50
可排颗粒物直径(mm)	50
叶轮类型	双通道
最高污水进入温度(5分钟内)	70°C
启动类型	-
物流	
毛重(kg)	31

Sanipump® SLD 390/490/635 SA

升利泵® SLD 390/490/635 SA

升利泵® SLD系列产品设计用于排大流量雨水，最高达40m³/h。得益于其高性能的双通道叶轮，直径50mm颗粒物也可通过，单相电版本。有一个可安装在污水坑的底座以及排水管件和配件。安装2台泵时，建议安装SMART BOX智能控制柜。




性能

- 最大扬程：15m
- 最大流量：40m³/h

产品优势

- 大流量：高达40m³/h
- S1运行模式
- 快速排放雨水
- 双通道叶轮，可通过50mm直径的颗粒物 (635 SA单通道)
- 坑底安装

单泵电机性能曲线

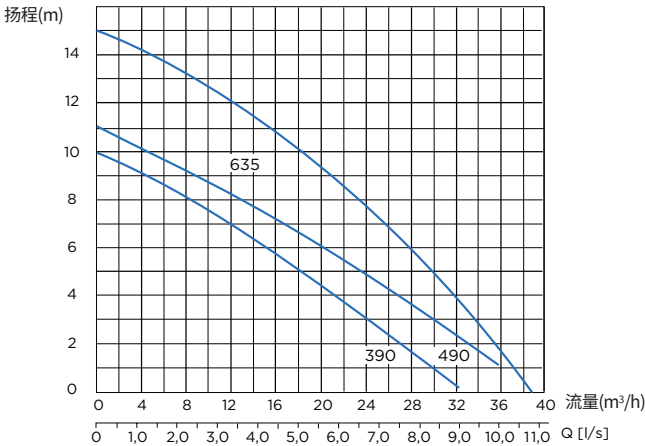

390/490 SA 尺寸



390 SA
A: 502 B: 65 C: 235 D: 162
490 SA
A: 527 B: 65 C: 235 D: 162

635 SA 尺寸



635 SA
A: 484 B: 60 C: 250 D: 172

泵安装示意图



	Sanipump® SLD 390 SA	Sanipump® SLD 490 SA	Sanipump® SLD 635 SA
材料			
泵壳	EN GJL-250	EN GJL-250	EN GJL-250
轴	不锈钢 AISI420B	不锈钢 AISI420B	不锈钢 AISI420B
机械密封	碳化硅/铝	碳化硅/铝	碳化硅/铝
电机壳	灰口铸铁 EN GJL-250	灰口铸铁 EN GJL-250	灰口铸铁 EN GJL-250
叶轮	灰口铸铁 EN GJL-200	灰口铸铁 EN GJL-200	灰口铸铁 EN GJL-200
蜗壳	灰口铸铁 EN GJL-250	灰口铸铁 EN GJL-250	灰口铸铁 EN GJL-250
电气参数			
电压(V)	1-230V	1-230V	1-230V
频率(HZ)	50-60	50-60	50-60
功耗P1(P=功率)(W)	1000	1400	1300
转速(=每分钟的旋转次数)(转/分)	2800	2800	2800
电源等级	I	I	I
电机绝缘等级	F	F	F
运行模式	S1	S1	S1
最大浸入深度(m)	20	20	20
电源电缆长度(m)	5	5	5
液压装置			
最大扬程(m)	10	11	15
最大流量 (m³/h) 已考虑部分管件损耗	32	37	40
出水管外径(mm)	50	50	50
可排颗粒物直径(mm)	50	50	32
叶轮类型	涡流	涡流	单通道
最高污水进入温度(5分钟内)	50°C	50°C	50°C
启动类型(控制)	浮球	浮球	浮球
物流			
毛重(kg)	17.7	19.5	21.3

Sanirain® 390/490/635 S

升利瑞® 390/490/635 S

升利瑞系列产品是由两台雨水泵及其智能控制系统构成的雨水排放解决方案。单泵流量高达40m³/h。配备5m长电源线, 适合多种环境安装, 可通过直径50mm的颗粒。双泵体交替启动, 大流量双泵同时启动保障了通畅的排水能力。最高耐温可达50摄氏度。



性能

- 最大扬程 : 15m
- 最大流量 : 40m³/h


产品优势

- 涡流及单通道
- S1运行模式
- 泵体自冷却设计
- 过流、过载、过热及干转等保护设计
- 可视化控制系统

图片仅供参考, 实物含一个控制柜、三个浮球和两个泵。
不含管路及管件部分。

可配合SANIFOS610(升利涌610)组合成SANIFOS610全密闭雨水提升泵站。

单泵电机性能曲线

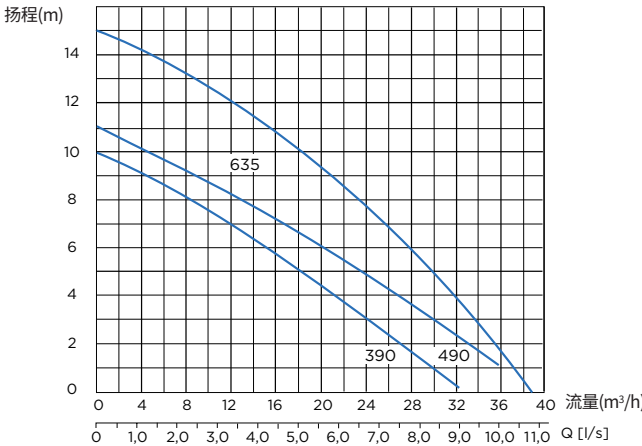

控制器



宽202mm*高156mm*深67mm


最大支持2台泵的控制。控制器有手动和自动两种模式, 手动模式下可以通过触摸屏手动开启和关闭水泵, 自动模式下控制器通过浮球自动控制水泵的启停。水泵运转过程中, 自动检测过压、欠压、过载、空载、短路等故障, 并能及时停泵并启动备用泵(如果有)进行替换。

	Sanirain® 390 S	Sanirain® 490 S	Sanirain® 635 S
材料			
泵壳	EN GJL-250	EN GJL-250	EN GJL-250
轴	不锈钢 AISI420B	不锈钢 AISI420B	不锈钢 AISI420B
机械密封	碳化硅/铝	碳化硅/铝	碳化硅/铝
电机壳	灰口铸铁 EN GJL-250	灰口铸铁 EN GJL-250	灰口铸铁 EN GJL-250
叶轮	灰口铸铁 EN GJL-200	灰口铸铁 EN GJL-200	灰口铸铁 EN GJL-200
蜗壳	灰口铸铁 EN GJL-250	灰口铸铁 EN GJL-250	灰口铸铁 EN GJL-250
电气参数			
电压(V)	1-230V	1-230V	1-230V
频率(HZ)	50-60	50-60	50-60
功耗P1(P=功率)(W)	1000*2	1400*2	1300*2
转速(=每分钟的旋转次数)(转/分)	2800	2800	2800
电源等级	I	I	I
电机绝缘等级	F	F	F
运行模式	S1	S1	S1
最大浸入深度(m)	20	20	20
电源电缆长度(m)	5	5	5
液压装置			
最大扬程(m)	10	11	15
最大流量(m³/h)	32	37	40
出水管外径(mm)	50	50	50
可排颗粒物直径(mm)	50	50	32
叶轮类型	涡流	涡流	单通道
最高污水进入温度(5分钟内)	50°C	50°C	50°C
启动类型(控制)	浮球+控制柜	浮球+控制柜	浮球+控制柜
物流			
毛重(kg)	17.7*2	19.5*2	21.3*2

警报盒及控制箱

警报盒

可远程试听报警器

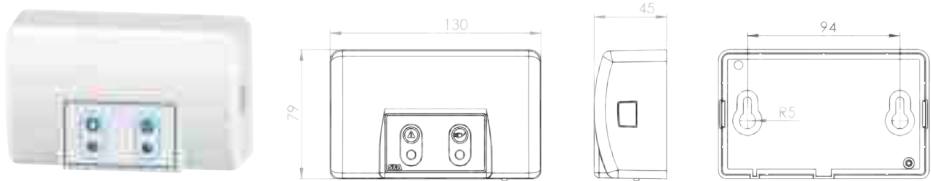

有线警报盒可通过5米电缆线安装在毗邻房间,通过提升站供电,监测提升站的运行。可警报异常高水位和提升站供电异常情况。

- 防护等级IP44
- 5m电缆线

控制柜

经典款控制柜



控制箱连接4米电缆线可用于远程安装。可监测提升站的运行并强制启动运行。可视听警报会在异常高水位或停电时报警。

产品	搭配产品	
经典款控制箱	Sanicubic 1 VX Sanicubic 2 VX	标配

智能控制柜



智能控制柜安装便捷,可实时监控提升站运行情况,也可修改泵站管理设置。

升利涌配件

产品	图片	110	280	610 1300	1600 2100 3100
升利涌610/1300延长件				X	
升利涌280延长件			X		
升利涌110出水管配件		X			


配套设备

升利警报



- 当线路故障或者水垢(未及时处理)会造成系统积水。解决方案是及时发出警报用以排除故障。
- 升利警报装有压力感应装置,当积水超过警戒水位时,就会触动报警器发出警报声,直到警报关闭或者故障排除。
- 升利警报是由电池驱动,可安装在大部分SFA污水提升器上,且安装简易。


吸气阀

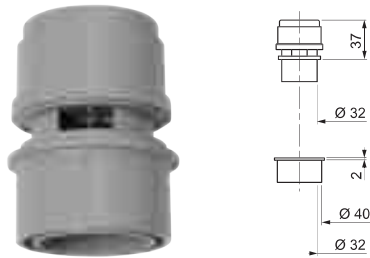

适用于所有污水提升器

在排水管口明显低于卫浴设备的情况下,就会产生“虹吸”现象,导致管道气压上升,抖动,排水不畅。VP15吸气阀是一款解决管道“虹吸”现象的阀门管件。允许空气进入排水管道,同时杜绝异味进入室内空间。

闸阀

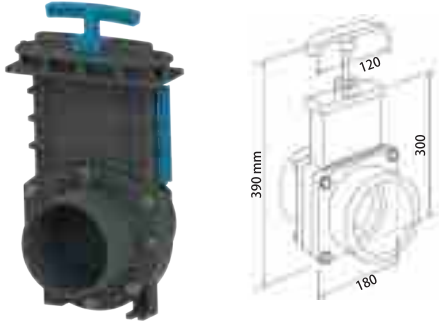

依照惯例,为了便于检修,应在污水进水管处安装闸阀

技术数据

有效直径: 110mm

材料规格 • 阀体: PVC • 推拉杆: 不锈钢 • 防水: TPE

产品概念

阀门升降控制: • 任何需要时 • 操作简单快速 • 无限制

产品规格

闸阀DN 110: 可通过变径颈箍变为DN 100

球阀



适用于所有SFA产品

可供选择: DN 25, DN 40, DN 80

滤气阀(活性炭过滤器+可更换式滤芯)



适用于所有的污水提升站

用于过滤和消除来自污水提升站排放所产生的气体。可水平或者竖直放置。适用于直径110毫米排气管。滤芯是由活性炭浸渍的多层织物构成。根据使用强度,该过滤器滤芯可用数年。我们可以根据气味来判断过滤器是否失效来更换活性炭滤芯。



污水提升器/废污提升站/废水泵系列产品
请参阅2024产品目录



www.sfachina.cn
全国免费服务电话:4006-219-808

 **SFA** 中国
Shaking up water